

Produktblad

Produkt
Gasfilter A2AX

Modellnummer
SR 298

Best. nr.
H02-2412

Produktbeskrivning

Gasfilter SR 298 är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.

Filtret är av typ A2AX och skyddar mot följande typer av gaser och ångor:

Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt $> +65$ °C.


Typ AX skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt $\leq +65$ °C.

Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

Teknisk specifikation

	SR 298 A2AX	EN 14387:2004 + A1:2008
Tryckfall vid 30 l/min	≈ 100 Pa	≤ 140 Pa
Diameter/höjd	106 mm/48 mm	-
Vikt	≈ 200 g	≤ 300 g
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	
Resistenstider:		
A2, Cyclohexan C ₆ H ₁₂ , 5,000 ppm	> 80 min	≥ 35 min
AX, Dimetyleter CH ₃ OCH ₃ , 500 ppm	> 60 min	≥ 50 min
AX, Isobutan C ₄ H ₁₀ , 2 500 ppm	> 70 min	≥ 50 min
Godkännande	EN 14387:2004 + A1:2008	

- A. Aktivt kol
- B. Filterrondell
- C. Märkningsetikett
- D. Filterburk

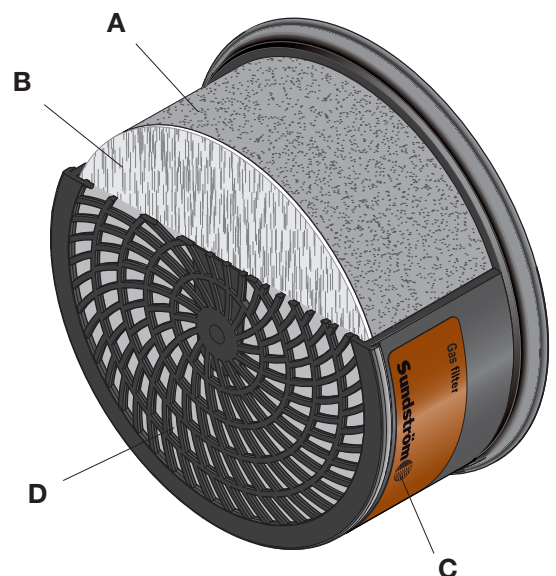

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com